FC760A14　ヘッドセット
取扱説明書

はじめに

このたびは、FC760A14ヘッドセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、FC760A14ヘッドセット（以下、本ヘッドセット）の取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。

ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。また、お読みになったあとは、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

梱包物を確認してください

●ヘッドセット	（１個）
●中継コード	（１個）
●取扱説明書	（本書）
●イヤーパッドカバー	（２個：１個は実装、１個は添付）
●マイクカバー	（１個）

万一不備な点がございましたら、恐れ入りますが、お買い求めの販売店までお申し付けください。

本製品は消耗品です。本書第５項「その他注意事項について」をお読みの上ご使用願います。

2005 年　12 月

All Rights Reserved,Copyright© 富士通株式会社　2005

ご使用の前に

本書では、お客さまが本ヘッドセットを安全にご使用いただくため、人身事故や家財の損害を回避するために以下に示す注意表示をしています。

ご使用になる前に、必ずこの項目をよくお読みになり、事故のないように正しくご使用ください。

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではございません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、当社の担当営業までご相談ください。

⚠ 注意	この表記を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷、または中程度の傷害をもたらす恐れのある内容について示しています。また、ヘッドセットや接続している機器に損傷を与える可能性がある事項についても示しています。

⚠ 注意

- ヘッドセットに水をかけたり、濡らしたりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ヘッドセットには、殺虫剤やヘアースプレー等がかからないようにしてください。火災、感電、故障の原因となります。
- ヘッドセットを蛍光灯やテレビ等の電磁波が発生しているところに近づけたり、テレビ、ラジオ、アマチュア無線局の送信アンテナ近くの強電界地域で使用しないでください。雑音混入の原因となり、通話に支障をきたす場合があります。
- 機器を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。故障の原因となります。
- 中継コードには、ヘッドセット以外の機器、および改造された機器をつながないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本ヘッドセットで物を叩いたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所での使用は、故障の原因、色落ちや変色の原因となりますので避けてご使用ください。
- ヘッドセットが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、OAクリーナー等の有機剤の使用は避けてください。
- 製品の改良のため仕様やデザインの一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ヘッドセットに水滴がついたら乾いた布で拭き取ってください。放置すると火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 本ヘッドセットを他社製の電話機に接続した場合、正常に動作しない場合もありますので接続しないでください。

１　概要

本ヘッドセットは、当社製電話機、PC－DTボードに接続して快適なハンズフリー通話を実現します。

本製品は、通話時の息の吹きかけによる耐雑音性に優れています。

２　仕様

項	項　　目		仕　　様
1	受音部	形式	ダイナミック
2		出力音圧レベル	117.0±3dBspl (1kHz/1mW 入力時)
3		再生帯域	0.3～4.0KHz 程度
4		インピーダンス	150±45Ω
5	マイクロホン部	形式	エレクトレット
6		出力レベル（注 1）	-38.5±4dB (94dBspl/1kHz 入力時)
7		推奨動作電圧	4.5V(DC)
8		インピーダンス	2.2kΩ+0% -30%
9	ケーブル長		約　1,500mm（中継コード含む）
10	外部インターフェース		モジュラープラグ（4 極）
11	質量		約 110.0g（ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ＋中継ｺｰﾄﾞ）
12	環境条件		使用温度範囲: 0℃～40℃ 使用湿度範囲: 85%以下 保存温度範囲:-20℃～60℃

（注 1）０ｄＢ＝１Ｖ

3 使用方法

下図を参照しながら、以下の操作を行ってください。

①マイクロホンをおろします。
②ヘッドセットを頭にセットし、ちょうど良い長さに調整します。
　また、マイクロホンを口もとから 2～3 センチの距離に固定します。
　無指向性マイクですので口に向けても音量は変化しませんので無理に曲げないでください。
③マイクロホン部にマイクカバーを被せます。（必ずマイクカバーを被せてください。）
④ヘッドセットのミニプラグを中継コードもしくはオプション品（FC760CC1）のミニジャック
　に接続します。
⑤ヘッドセットを電話機（または、PC－DTボード）に接続します。
　接続方法は電話機、PC－DTボードの取扱説明書を参照ください。
⑥ヘッドセットが外れないように、コードをクリップで適切な位置（胸元等）
　に固定してください。

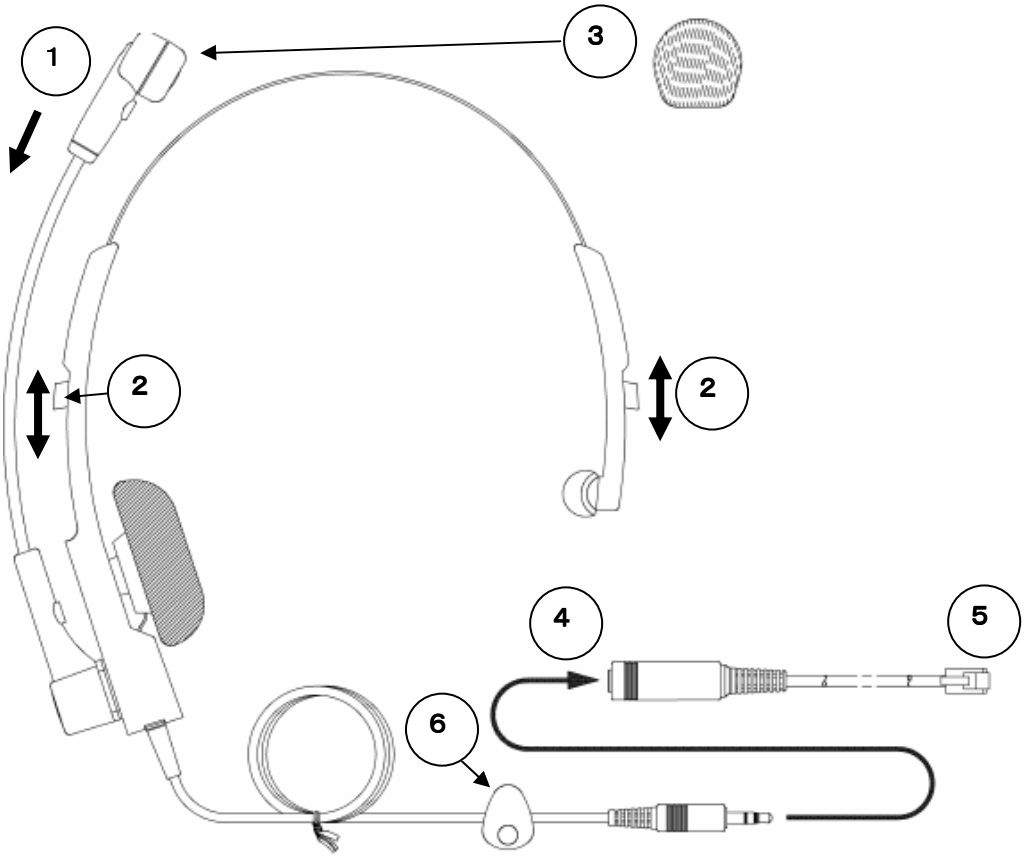

4 廃棄について

　お客様が本製品を廃棄される場合は、「富士通　事業系 IT 製品リサイクルサービス」をご利用ください。詳しくは下記のWebサイトをご覧ください。
（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html）

5 その他注意事項について

本ヘッドセットはヘッドバンドの長さ調整、アーム回転部およびマイクアームの角度調整となる可動部があります。可動部に対して無理な力を加えますと破損する場合がありますので取り扱いにご注意願います。

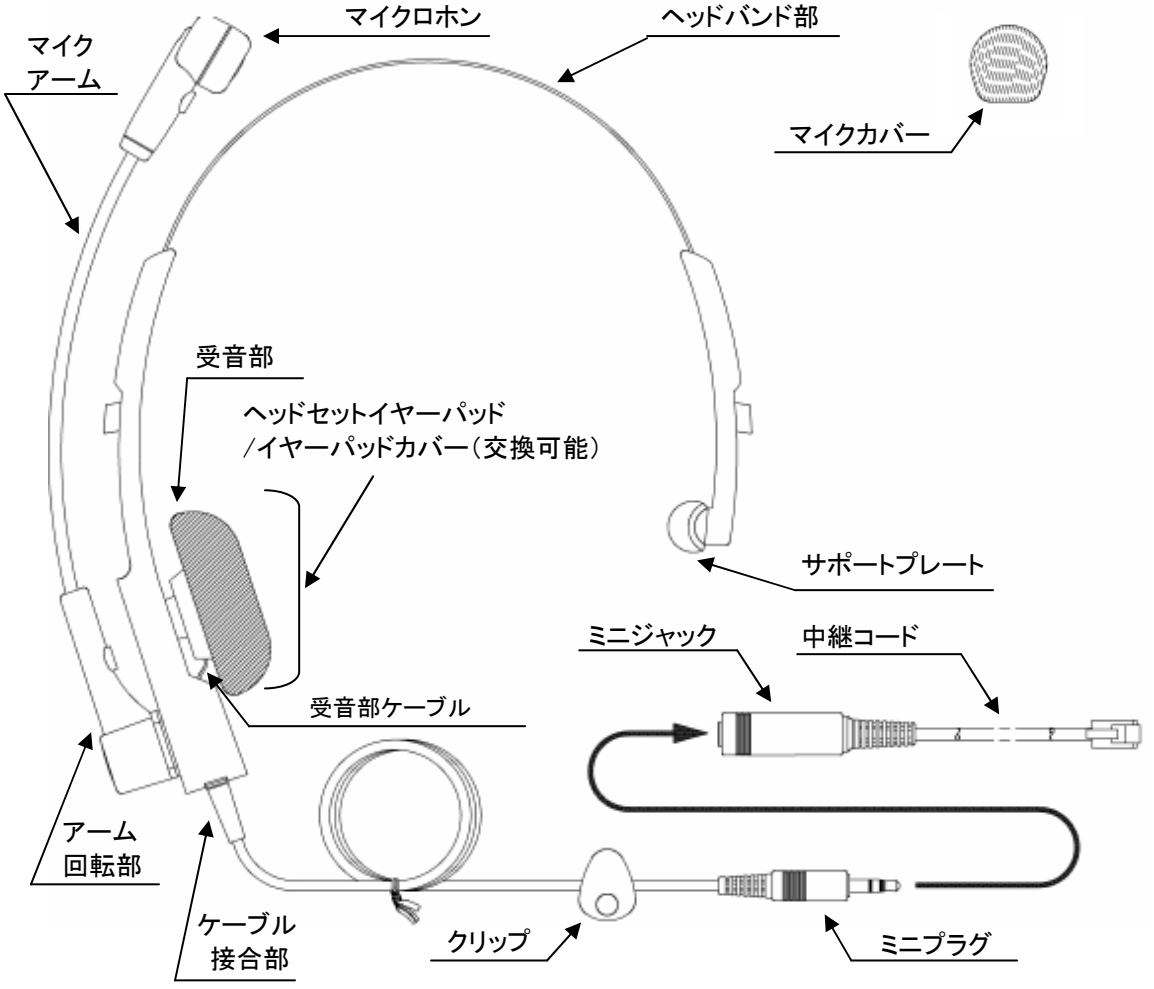

(1) ヘッドセットを中継コードから取り外す場合は、コードが引っ張られないようにミニジャックとミニプラグを手で持って外してください。
(2) ヘッドセットの収納等でケーブルを束ねる場合はヘッドセットのケーブル結合部が鋭角にならないようにご注意願います。
(3) ヘッドセットを装着した状態で離席等される場合は、中継コードのミニジャックを外して、装着したヘッドセットに無理な力が加わらないようにご注意願います。
(4) ヘッドバンド部／受音部に無理な力をかけると破損する場合がありますのでご注意願います。
(5) ヘッドバンド部を過度に開いたり、無理に力を加えると破損する可能性があります。無理に開かないでください。

(6) マイクアームを急な角度で曲げるとケーブル／アームの破損につながりますので緩やかなカーブでご使用願います。
また、マイクロホン／アームを上下に回転させる場合には回転部分を持ってアーム全体を回転させてください。
マイクロホン／アームを持って動かすとマイクアームの寿命を著しく縮める事がありますのでご注意ください。
マイクロホンは口の方向に向いた構造になっており、また、無指向性マイクですのでマイクアームを無理に曲げなくても一定の音量を保つことができます。無理に曲げてご使用されないようご注意ください。
マイクロホン部分には汚れ等の防止のため、添付品のマイクカバーを装着してご利用ください。

(7) 受音部は取り外し出来ない構造になっておりますので無理に外さないでください。また、ヘッドセットイヤーパッドは受音部と一体構造となっておりますので交換出来ません。無理に取らないでください。外側のイヤーパットカバーのみ取り外し/交換が可能です。イヤーパッドカバーを取り付ける際は、イヤーパッド全体を均一に覆うように取り付けてください。

(8) 受音部ケーブルは通常の使用方法では力がかかる事はありません。ヘッドセット装着・脱着時含めてケーブルを持って引っ張ったりねじったりするとケーブルの破損につながる事がありますのでおやめください。

(9) その他プラスチック部／ケーブル類は無理やり引っ張ると破壊される可能性がありますので取り扱いにご注意願います。

(10) イヤーパッドカバーについて
- 水洗い可ですが軽く水洗いをしてください。なお、十分乾燥させてからご使用ください。洗剤を使用すると、もろくなりますのでおやめください。（本体側およびパット破れとなることがあります。）
- OAクリーナー／アルコール等を使用されますと破損の原因となりますのでおやめください。
- 接合部を強く引っ張ると剥がれる事があります。
- 湿度の高いところに長時間放置すると、もろくなり破れ易くなる事がありますのでご注意ください。
- 破損／汚損等についてのお取替えは出来ません。
- 消耗品ですので劣化した場合にはオプション品（FC760EP1）をご購入し、交換していただくことをおすすめします。詳しくはお買い求めになった販売店にお申し付けください。

(11) マイクカバーについて
- 水洗いするともろくなりますのでおやめください。汚れてしまったり、劣化した場合にはオプション品（FC760MC1）をご購入し、交換していただくことをおすすめします。詳しくはお買い求めになった販売店にお申し付けください。
- ＯＡクリーナー／アルコール等を使用されますと破損の原因となりますのでおやめください。
- 湿度の高いところに長時間放置すると、もろくなり破れ易くなる事がありますのでご注意ください。
- 破損／汚損等についてのお取替えは出来ません。
- マイクカバーを取り付ける際は、マイクロホン部全体を均一に覆うように取り付けてください。

６ オプション品について

以下に本ヘッドセットに使用するオプション品について記載します。
ご購入時にはお買い求めになった販売店にお申し付けください。

品　　名	Ｆ型名	数量	備　　考
マイクカバー	FC760MC1	１式	１０個組
ヘッドセットイヤーパッド	FC760EP1	１式	１０枚組み
変換ケーブル	FC760CC1	１本	φ3.5=>φ2.5 変換ケーブル
ヘッドセット用延長ケーブル	FC760CB2E	１本	PC-DT3/4 用延長ケーブル

FC760A14ヘッドセット　取扱説明書

発 行 日　2005 年　12 月　（第 2 版）

発行責任　富士通株式会社

Printed in China

●本書の内容は、改善のため事前準備なしに変更することがあります。
●本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責任を負いません。
●無断転載を禁じます。

T101-0967-02